

L'équilibre ideale per
un maggiore comfort



.....
new Colour
Collection
.....

Soltis

Harmony 88

Applicazioni interne: Tende a rullo, lucernari, pannelli giapponesi

Applicazioni esterne: Persiane verticali, serre e lucernari, tende da sole a sospensione



■ Il mix perfetto

Soltis Harmony 88 offre il fattore di apertura ideale per godere appieno della vista oltre le vostre finestre e della luce del giorno, mentre blocca fino al 95% dei raggi solari.

■ Design e aspetto

Soltis Harmony 88 è la sola schermatura di protezione solare che offre un filo di trama uniforme come un tessuto con i vantaggi aggiuntivi della tecnologia Précontraint (vedi schema). Offre un design che si adatta perfettamente agli stili architettonici contemporanei ed è disponibile in una gamma di 17 colori, recentemente aggiornati dal nostro ufficio di design per una perfetta integrazione interna ed esterna.

■ Sostenibile e responsabile


La tecnologia Précontraint assicura che i nostri materiali abbiano una durata di vita eccezionale. Soltis Harmony 88 aiuta a mantenere una buona qualità dell'aria interna, come dimostra la sua certificazione Greenguard Gold.

L'équilibre parfait
pour rassembler seulement les
bienfaits du soleil




Soltis

Harmony 88

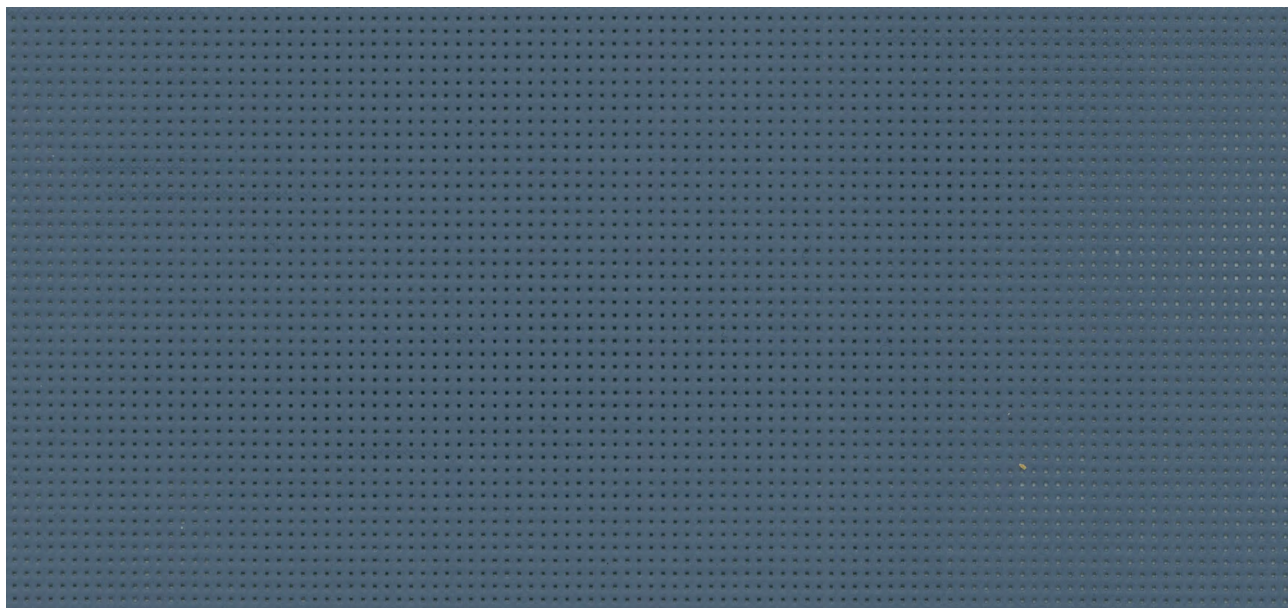


new Grigio celestiale 177 cm



88-51178



Cielo
I N V E R N A L E

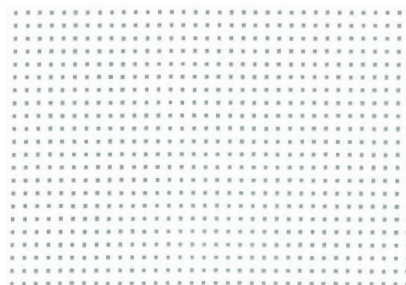


new Bianco neve 177 cm — 267 cm 88-50690

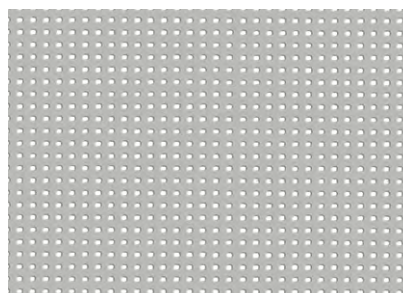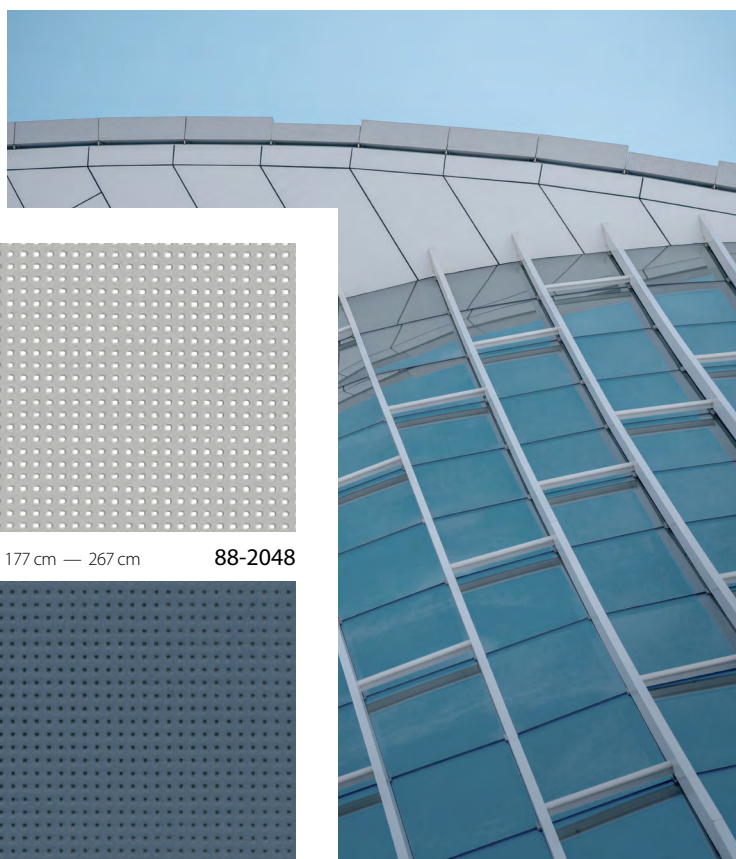


Alluminio 177 cm — 267 cm


88-2048

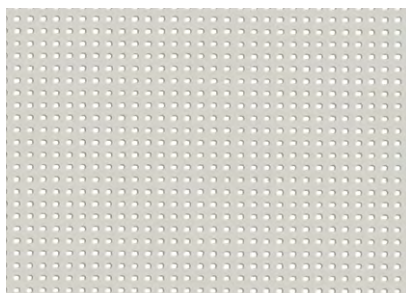

Grigio pietra 177 cm — 267 cm 88-2171

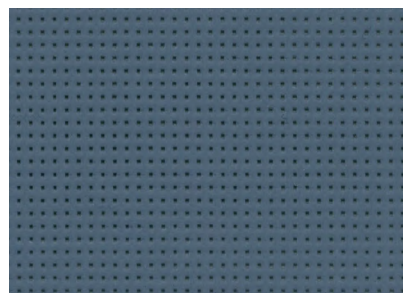


new Grigio celestiale 177 cm 88-51178

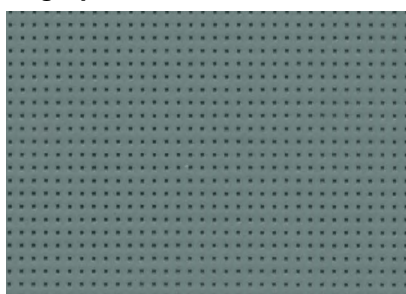


new Verde grigio 177 cm

88-51179


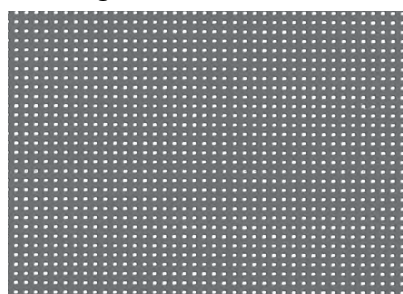


Grigio canna di fucile 177 cm — 267 cm 88-2167

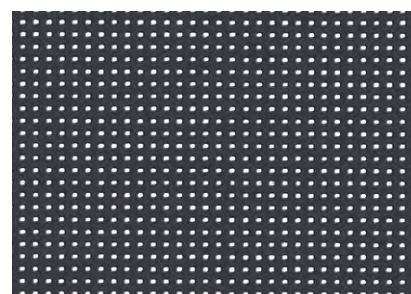


Antracite 177 cm — 267 cm

88-2047

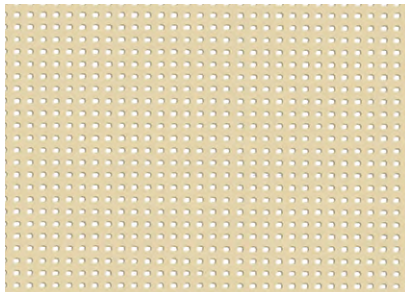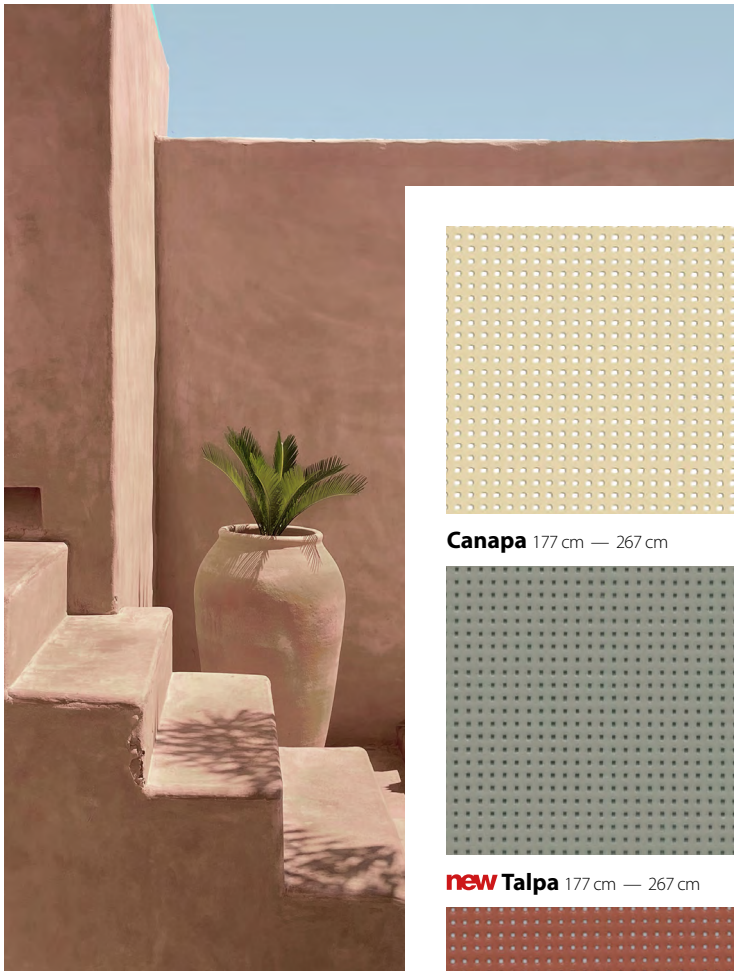

Canapa 177 cm — 267 cm 88-50265

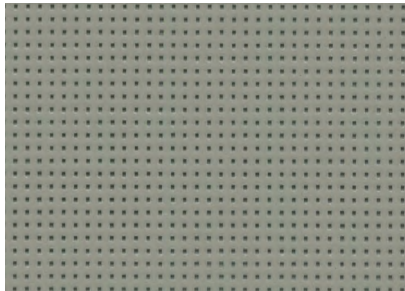


new Talpa 177 cm — 267 cm 88-50850




new Mattone 177 cm 88-51180



Essenza MINERALE

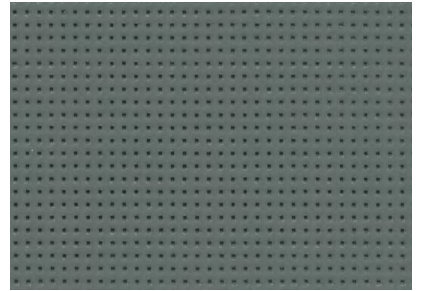

new Grigio scuro 177 cm 88-51177

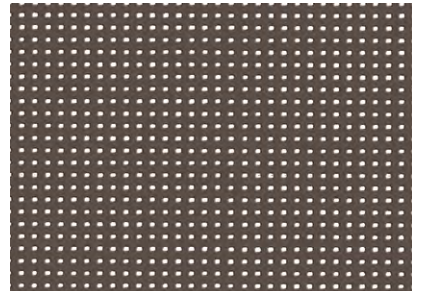

Bronzo 177 cm — 267 cm 88-2043




new Nero intenso 177 cm — 267 cm 88-51176




Natura ESSENZIALE




Bianco 177 cm — 267 cm 88-2044

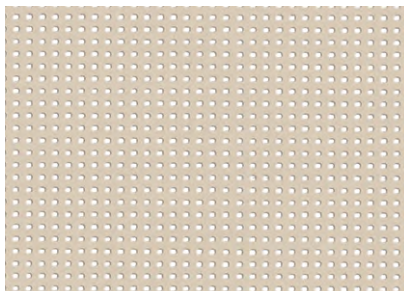

Sabbia 177 cm — 267 cm 88-2135

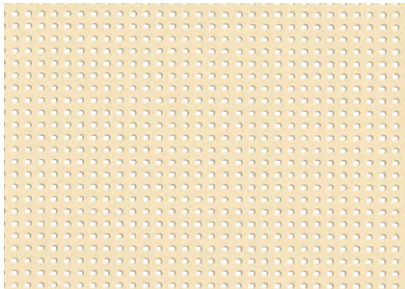

Champagne 177 cm — 267 cm 88-2175

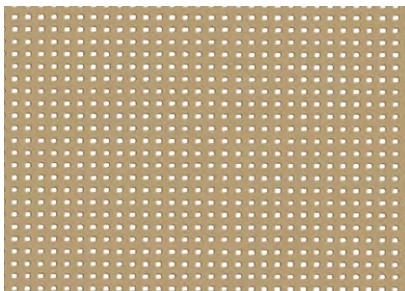


Pepe 177 cm — 267 cm 88-2012



■ Tecnologia esclusiva Précontraint®.

Questa tecnologia unica, brevettata a livello mondiale, consiste nel mantenere il composito sotto stress bi-assiale durante tutto il processo di fabbricazione. Fornisce ai nostri materiali delle proprietà di performance eccezionali, assicurando che superino gli standard di mercato in termini di stabilità dimensionale, resistenza meccanica, spessore del rivestimento e planarità

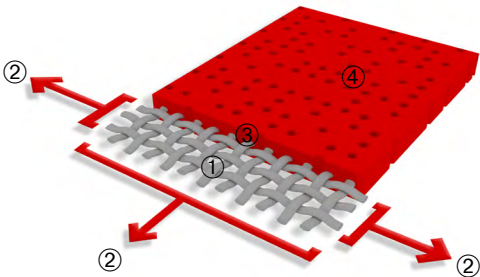

Trama in microfilato di poliestere ad alta tenacità	①	Allungamento e resistenza allo strappo superiori
Rivestimento sotto costante tensione bi-assiale sia in direzione dell'ordito che della trama	②	Nessuna deformazione durante la lavorazione e l'uso
Rivestimento maggiore nella parte superiore dei filati e trattamento superficiale resistente allo sporco	③	Durata estetica e meccanica superiore
Eccezionale planarità e finezza	④	Finitura liscia facile da pulire, risparmio di spazio, facile avvolgimento

■ Luce e proprietà solari (Secondo la norma EN 14501)

		Altezza (cm)		TS	RS	AS	TV n-h	ISO 52022-3* Vetro tipo D	
		177	267					g_{tot}^e	g_{tot}^i
88-2012		.	.	12	29	59	10	0,07	0,23
88-2043		.	.	9	12	79	8	0,07	0,28
88-2044		.	.	24	65	11	22	0,13	0,12
88-2047		.	.	9	8	83	9	0,07	0,28
88-2048		.	.	13	44	43	12	0,08	0,19
88-2135		.	.	14	42	44	11	0,08	0,20
88-2167		.	.	9	16	75	9	0,07	0,26
88-2171		.	.	13	38	49	11	0,08	0,20
88-2175		.	.	24	62	14	21	0,12	0,14
88-50265		.	.	15	44	41	12	0,08	0,20
new 88-50690		.	.	21	67	12	19	0,08	0,12
new 88-50850		.	.	11	27	62	9	0,05	0,24
new 88-51176		.	.	9	5	86	9	0,05	0,29
new 88-51177		.		10	16	74	10	0,05	0,26
new 88-51178		.		10	17	73	9	0,05	0,26
new 88-51179		.		11	25	64	10	0,05	0,25
new 88-51180		.		12	24	64	10	0,05	0,26

TS : Trasmissione solare in %
RS : Riflessione solare in %
AS : Assorbimento solare in %
TS + RS + AS = 100% di energia incidente
TV n-h:Trasmissione della luce visibile normale emisferica in %
g_{tot}^e : Fattore solare esterno
g_{tot}^i : Fattore solare interno

*Metodo Dettagliato
EN 52022-3

Prende in considerazione i valori spettrali di trasmissione e riflessione della combinazione vetro/cielo per calcolare il fattore solare g_{tot} . Vetri di tipo "D": doppi vetri isolanti con 2 lati a bassa emissività (4 + 16 + 4; Riempimento con gas Argon) g = 0.32 - U = 1.1.

Soltis

Harmony 88

	■ Proprietà tecniche	Norme
Fattore di apertura	8%	
Peso	360 g/m ²	EN ISO 2286-2
Spessore	0.45 mm	
Altezza	177 cm - 267 cm	
■ Lunghezza dei rotoli		
Formato standard 177 cm	50 ml	
Formato standard 267 cm	40 ml	
■ Proprietà fisiche		
Resistenza alla rottura (ordito/trama)	140/145 daN/5 cm	EN ISO 1421
Resistenza allo strappo (ordito/trama)	14/14 daN	DIN 53.363
■ Reazione al fuoco		
Classe	M1/NFP92-507 — Method 1 AND 2/NFPA 701 — CSFMT19 — Class A/ASTM E84 — CAN ULCS109 Class 1/EN 13773 — M1/UNE 23.727-90 — BS 7837 — BS 5867 — VKF 5.3/SN 198898 Schwebrennbar-Q1-Tr1/ONORM A 3800-1 — B1/DIN4102-1 — 1530.2/AS/NZS — 1530.3/AS/NZS Group 1/AS NZS 3837 — G1/GOST 30244-94 — Class 1/UNI 9177-87	
Euroclasse	B-s2,d0	EN 13501-1
■ Sistema di gestione		
Qualità		ISO 9001
Ambiente		ISO 14001
Energia		ISO 50001

■ Certificazioni, etichette, garanzie		
Tecnologia Précontraint®	       	

■ Strumenti e servizi
ACV e FDES disponibili su richiesta Strumento di valutazione del risparmio energetico generato dai sistemi di protezione solare Soltis SOLTISSIM. Contattate il vostro rappresentante Serge Ferrari

¹ Logo "+=0": sintetizza l'impegno del Gruppo Serge Ferrari nella CSR, per allineare performance economica e impatto positivo. Scopri le nostre azioni concrete nel nostro rapporto CSR

Le caratteristiche tecniche menzionate sono valori medi con una tolleranza di +/- 10%.
Gli acquirenti dei nostri prodotti hanno la responsabilità della loro applicazione o della loro trasformazione per ciò che riguarda gli eventuali diritti dei terzi.
Gli acquirenti dei nostri prodotti hanno inoltre la responsabilità della messa in opera ed installazione in ottemperanza alle normative, alle regole dell'arte e alle regole di sicurezza del paese destinatario. Per quanto riguarda la garanzia contrattuale, riferirsi al testo di garanzia. I valori indicati in questo documento sono dei risultati di test conformi agli usi in materia di studio, sono forniti perché la nostra clientela possa fare il miglior uso dei nostri prodotti. I prodotti sono soggetti ad evoluzioni in funzione dei progressi tecnici e ci riserviamo la facoltà di modificarne le caratteristiche in qualsiasi momento. È di responsabilità dell'acquirente dei nostri prodotti di controllare la validità dei presenti dati.